

ACRIPLAST

Protettivo a pellicola secca trasparente

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non applicabile
Densità	0.85+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Di solvente
Solubilità	Non applicabile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Dichiarazioni di pericolo

H 225 Liquido e vapori facilmente infiammabili
H 319 Provoca grave irritazione oculare.
H 336 Può provocare sonnolenza e vertigini


Dichiarazioni precauzionali

P 210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare
P 305+351 + P338 - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P403+233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

ACRIPLAST è un prodotto a pellicola secca trasparente composto da una resina acrilica studiata per le protezioni delle superfici in genere.

La pellicola che viene a formarsi indurisce rapidamente, resiste agli urti, non ingiallisce e dà garanzia di una perfetta protezione delle superfici.

ACRIPLAST evita la formazione di ossido su parti metalliche.

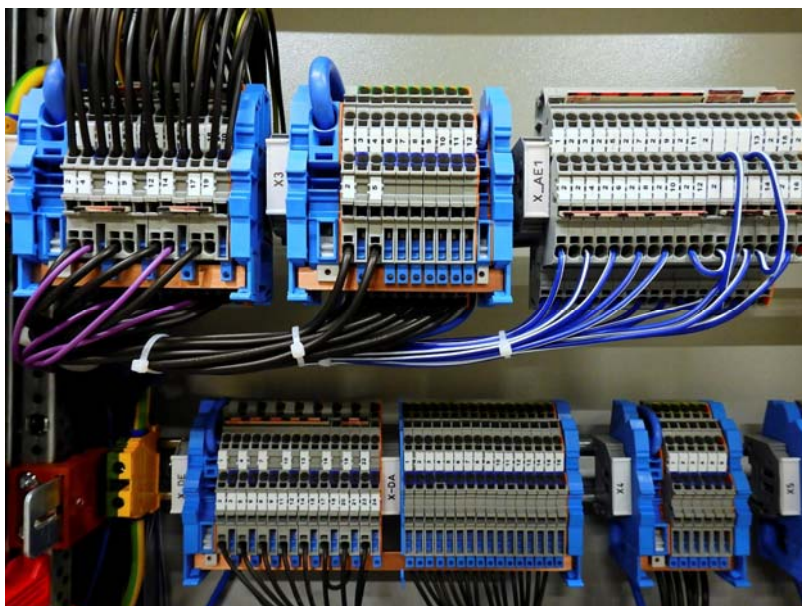

APPLICAZIONI

Applicare **ACRIPLAST** sulle parti da proteggere.

Non insistere nel medesimo punto.

Ripetere eventualmente l'operazione dopo l'essiccazione del primo strato.



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447