

KIM SYNT

Lubrorefrigerante semisintetico

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 04/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	10,50+/-5
Densità	0,90+/-0,5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H350 - Può provocare il cancro.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.


Reazione

P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

KIM SYNT è un liquido concentrato per affilare e refrigerare, solubile in acqua, adatto per operazioni di affilatura e rettifica di utensili in metallo duro.

KIM SYNT ha un buon effetto refrigerante ed è una protezione sicura contro la ruggine.

KIM SYNT non è infiammabile, non contiene oli minerali né nitriti, ha proprietà di valenza al cobalto.

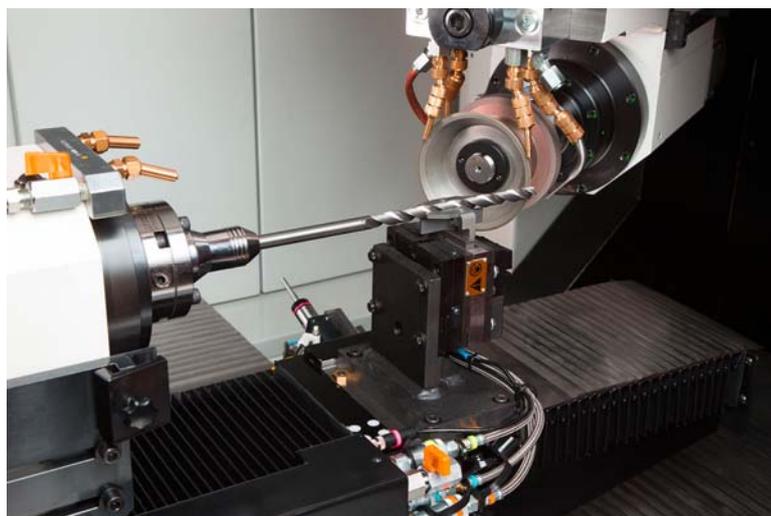

APPLICAZIONE

Miscelare in acqua **KIM SYNT** in rapporto di 1:25-1:30 (Versare il concentrato in acqua e non viceversa).

Il liquido deve essere sostituito in funzione dello sporco accumulato; comunque non oltre i 2-3 mesi.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

SOLO PER USO PROFESSIONALE