

ZINCAL STRONG

Protettivo zincante

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 12/2020

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.70 - 0.74
Colore	Grigio
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:


H222 - Aerosol altamente infiammabile.
 H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
 H315 - Provoca irritazione cutanea
 H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
 H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
 P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
 P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
 P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.
 P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
 P273 - Non disperdere nell'ambiente.
Conservazione
 P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

- Rivestimento metallico, compatto, ad alto peso molecolare e densità elevata.
- Azione antiossidante garantita da zinco e resine speciali che consentono un perfetto grippaggio al metallo.
- Pellicola impermeabile resistente a condense, lavaggi, alte temperature (200° C), consente una immediata protezione di parti metalliche scoperte.
- Raccomandato come sottofondo per qualsiasi tipo di vernice.
- Zinco finissimo, metodo di galvanizzazione a freddo, offre tutti i vantaggi della zincatura senza dover immergere in bagno caldo, su superficie asciutta e pulita è sufficiente una spruzzata per offrire tutti i vantaggi della zincatura.

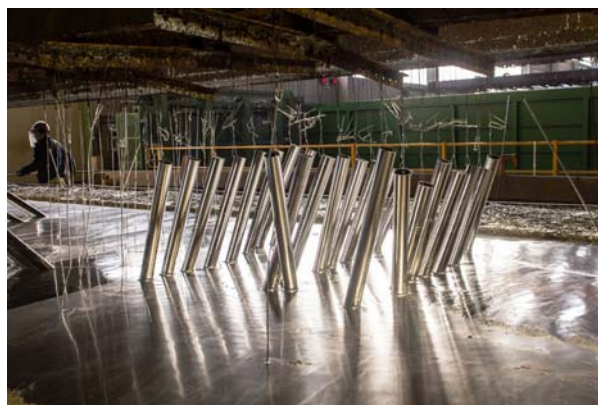

APPLICAZIONE

Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi meccanici (dischi abrasivi, spazzole metalliche, carta smeriglio). Sgrassare, pulire tutta la superficie, e procedere all'applicazione di una mano di **ZINCAL STRONG**.

Nel caso si voglia dare una seconda mano di **ZINCAL STRONG**, attendere 6 ore prima di sovraverniciare.

Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni.

Disponibile anche nella versione aerosol da 400 ml.



**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
 CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
 NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
 CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.**

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel. +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447